




Casamjas Ljuddämpade Överluftdon

Patent och mönsterskydd sökt

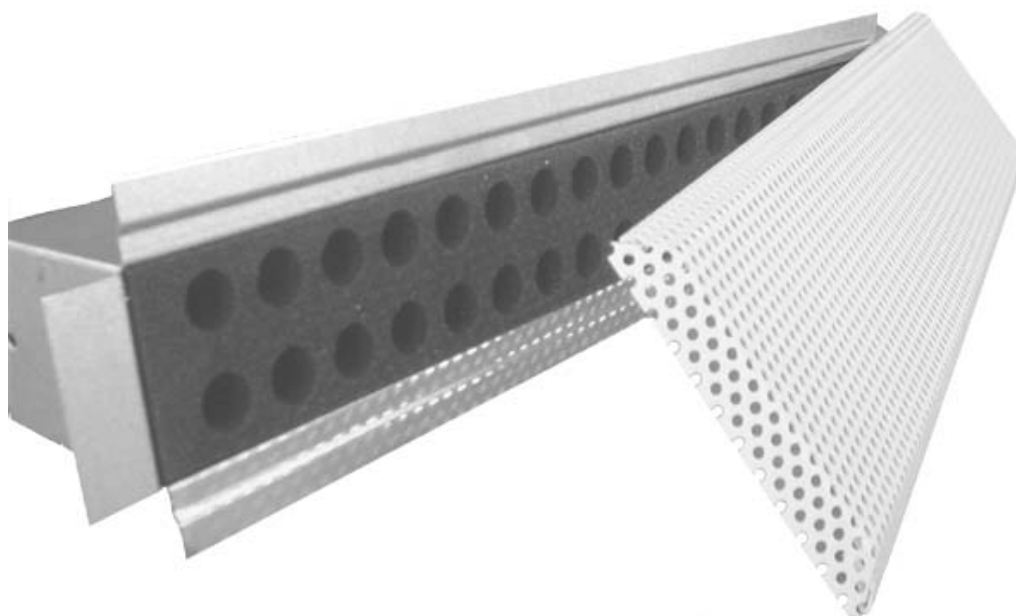


Casamjas Ljuddämpade Överluftdon enligt ny patentsökt princip ger många fördelar, bl.a.

- Ljuddämpning: 29 - 35 dB re 10 m²
- Tät, teleskopisk kanal genom vägg, Hålrummet i gipsväggen användes ej för ljuddämpningen, passar väggar mellan 75 och 140 millimeters tjocklek
- Rumsdelen är en slät perforerad och lackerad plåt som ligger an mot väggen, bygger endast 15 millimeter
- Enkel att montera, demontera och rengöra
- Flöde cirka 15 och 30 liter per sekund vid 15 Pa, beroende på storlek
- Ljudfälla av hålrad miljövänlig skumplast
- Standard höjder är 50 och 100 mm, bredden 380 mm passar mellan reglar.
- Donet är återanvändningsbart, allt material är återvinningsbart.






Skisser och mått

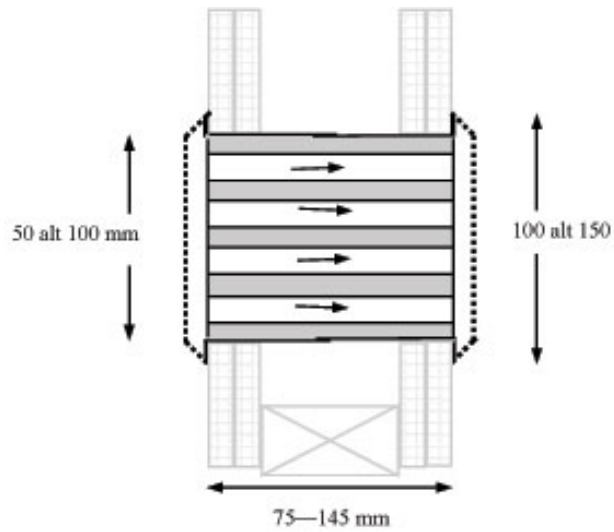

Vid väggjocklekar under 100 millimeter yttermått minskas ljudfällans djup. Det ger en mindre insatsdämpning.

Ange väggjocklek vid beställning

Hål i vägg skall vara +5 mm över angivna mått för kanal.

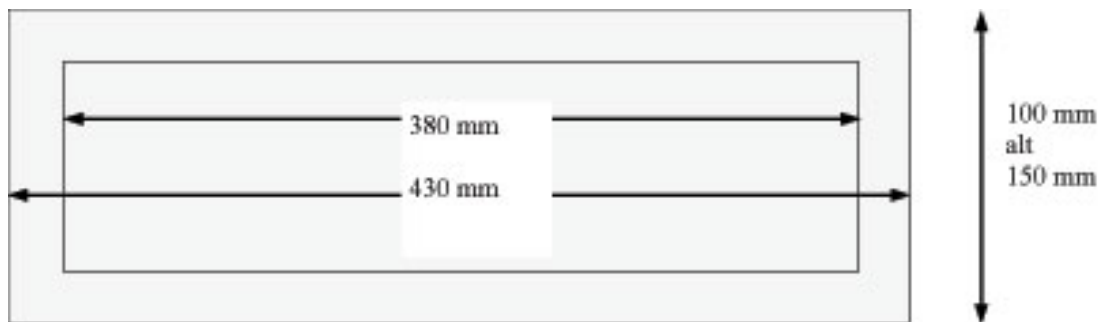

Dimensioner

100 x 380 mm
50 x 380 mm

Flöde

cirka 30 l/s vid 15 Pa
cirka 15 l/s vid 15 Pa

Ljuddämpning $D_{n,e,w}$

29 dB
35 dB

Material

Don

Kanal

Ljudfälla

Perforerad, pulverlackerad vit, förzinkad plåt

Förzinkad plåt

Skumplast

Andra mått och färger offereras på förfrågan.